



## D系产品主要特点

### ●安全可靠

- 1) 全系标配国际名牌厂家 ABS，制动稳定、刹车距离缩短 30%。
- 2) 车身采用高强度钢，标配防撞钢梁，现代化焊接工艺，满足 ECE 碰撞标准。
- 3) 产品 B10 寿命提升到 40 万公里，耐久性提升 60%，可靠性各项指标均高于国内同类产品。

### ●高效节油

- 1) 通过与潍柴、云内等发动机厂家战略合作，提高发动机功率和扭矩，最高车速达到 120 公里 / 小时，扩大经济工作区范围。
- 2) 采用博世高压共轨系统，柴油雾化效果更好，燃烧充分，让每一滴油都发挥超强动力。
- 3) 同行业最大空滤器，低阻力进排气系统，充分发挥发动机潜能。
- 4) 发动机采用低转速高扭矩，比同类产品节油 20%。

### ●高承载力

- 1) 承载零部件全面优化加强，加厚轮辋，采用高强度全铆接单层局部加强车架，车架厚度同行业最大，采用加强型板簧，整车承载能力更强，满足用户重载需求 。
- 2) 两轴车型最大总货量达到 18 吨，三轴车型总货量 25 吨，在法规允许的范围内，载货能力最强。

国五标准  
绿色环保  
动力更强  
油耗更低



## D系产品技术参数

| 驾驶室          | 奥驰 D2                                   | 奥驰 D3               | 奥驰 D3                                           | 奥驰 D3               | 奥驰 D3                   | 奥驰 D3               | 奥驰 D3               | 奥驰 D5                                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 发动机          | 云内<br>YN27CRE1-70Kw                     | 云内<br>YN33CRE1-85kw | 潍柴<br>WP3.7Q130E50-96kw/<br>云内<br>YNF40E2-115Kw | 云内<br>YN38CRE1-95KW | 潍柴<br>WP4.1Q130E50-97Kw | 云内<br>YNF40E1-125kw | 云内<br>YNF40E1-125kw | 康明斯 ISF3.8s5154<br>/ 玉柴 YC4EG200-50-147Kw |
| 变速箱          | 10H35 取口 7.6                            | 10H35 取口 7.6        | 10H41 取口 8.3                                    | 845C 取口 10.3        | 10H46 取口 10.9           | 8JS75TE 取口 10.3     | 8JS75TE 取口 10.3     | 8JS75TE 取口 10.3                           |
| 轴距( mm )     | 3360                                    | 3360                | 3360                                            | 3800/4200           | 4500                    | 4700                | 5100                | 1800+3600                                 |
| 货箱长 ( m )    | 4.17/3.85                               | 4.17/3.85           | 4.17/3.85                                       | 4.8/5.2             | 5.76                    | 6.16                | 6.7                 | 6.8                                       |
| 后桥           | 5T 桥                                    | 6T 桥                | 7T 桥                                            | 7T 桥                | 8T 桥                    | 9T 桥                | 12T 桥               | 9T 桥                                      |
| 轮胎           | 750R16                                  | 750R16              | 825R16                                          | 825R16              | 825R20                  | 900R20              | 1000R20             | 1000R20                                   |
| 设计吨位( t )    | 8                                       | 10                  | 10                                              | 13                  | 16                      | 20                  | 25                  | 25                                        |
| 空调           | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| 电动门窗         | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| 导流罩          | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| ABS          | ●                                       | ●                   | ●                                               | ●                   | ●                       | ●                   | ●                   | ●                                         |
| 导航倒车影像       | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| 前下防护         | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| 中控锁          | ❶                                       | ❶                   | ❶                                               | ❶                   | ❶                       | ❶                   | ❶                   | ❶                                         |
| 颜色           | 金属蓝 / 环保绿 / 金刚黑 / 香槟金 / 金属红 / 雅致银 / 五征白 |                     |                                                 |                     |                         |                     |                     |                                           |
| ❶为选装配置●为必装配置 |                                         |                     |                                                 |                     |                         |                     |                     |                                           |



飞碟汽车



奥 驰

浙江飞碟汽车制造有限公司  
地址：山东省日照市北经济开发区五征工业园 邮编：262306  
电话：0633-5220638/2956989 服务热线：400-108-5678 网址：waw.com.cn



# 奥驰D系



重载行业专家

轻松货运开创者

www.waw.com.cn






市场及客户群体定位 | 定位于重载建筑材料、粮食、饲料、五金等目标市场，主要在乡镇、城乡的省道、国道路况较好的道路行驶。主要面向对载质量、性价比要求较高的客户群体。 |

## 产品竞争优势

在整车性能、可靠性、零部件资源等方面全面升级，共升级 **80** 项。

### 动力性能提升——20%

发动机功率 70KW-147KW, 最大扭矩 380N.m-720N.m  
载质量 8T, 经济时速 80KM/H

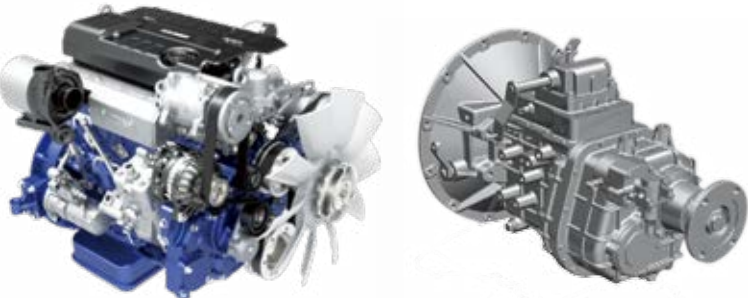

### 续航里程提升——50%

燃油箱容积加大到 120-200L, 续航里程提升 50%。  
配备 8 档、10 档变速器，起步更加容易，满足重载用户的需求，对变速器进行升级，采用多锥同步器，换挡轻便流畅。



### 货箱空间最大

货箱容积达到 22.9m³-39.2m³, 货箱宽度多种选装，宽度达到 2.3 米、2.4 米；优化进气系统布置，货箱可以前移 30-50mm, 还能避免货箱底梁与空滤器进气管干涉，使货箱尺寸最大化。



### 可靠性保障

直纵梁、双层车架，车架厚度、强度同行业最大。



### 气密性提升

管路采用德国 VOSS 快插接头，从根本上避免漏气。



### 驾驶室升级

直拉进气格栅，简洁美观。并提高驾驶室整体强度。直立水晶大灯，更显高贵大方。多功能方向盘、中控锁、空调、电动门窗可满足不同用户的定制需求。

