

T系产品技术参数

产品型号	指导价(元)	整车参数			车身参数		动力系统			后桥	轮胎规格	备注
		轴距 (mm)	额定载质量 (kg)	货箱尺寸 (mm)	驾驶室形式 (mm)	前制形式	品牌	型号	变速箱			
宏瑞 T		2660		3200*1700*400+200	1600 单排	可前翻	锡柴	4DW93-84E5	万里扬 10H35	1060A	65016 70016	工卸双顶
宏瑞 T		2660		2800*1700*400+200	1600 排半	可前翻	锡柴	4DW93-84E5	万里扬 10H35	1060A	65016 70016	工卸双顶
宏瑞 T		2860		3100*1700*400+200	1600 排半	可前翻	锡柴	4DW93-84E5	万里扬 10H35	1060A	65016 70016	工卸双顶
T2		3250		3640*2000*600+200	1800 排半	可前翻	云内	YN38CRE1	万里扬 10H41	1093A	82516	工卸双顶
T3		3250		3640*2000*600+200	2000 排半	可前翻	云内	YN38CRE1	万里扬 10H41	1093A	82516	工卸双顶
T3		3360		3750*2000*600+200	2000 排半	可前翻	云内	YN38CRE1	万里扬 10H41	1093A	82516	工卸工程顶
T2		3050		3400*1900*600+200	1800 排半	可前翻	云内	YN27CRE1	万里扬 10H35	1060A	70016	工卸双顶
T3		3050		3400*1900*600+200	2000 排半	可前翻	云内	YN33CRE1	万里扬 10H35	1061	75016	工卸双顶
整车配置												
基本配置		普通漆、前翻驾驶室、暖风机、可调方向盘、动力转向、防护栏、气刹、电喇叭、ABS										
可选配置		金属漆、空调、电动玻璃升降器、气喇叭、干燥器、中控锁										



奥驰T系



环保材料深色内饰，
健康耐脏抗老化



按钮式取力、高低速切换，
操作轻便快捷



加宽、大面积、大曲率后视
镜，保证行驶和倒车安全



全信息仪表盘，时时显示
工作状态，时尚实用



全新设计按钮



更安全明亮的尾灯设计

「专注细节设计，提升你的细微感受」



飞碟汽车 奥 驰

浙江飞碟汽车制造有限公司
地址：山东省日照市北经济开发区五征工业园 邮编：262306
电话：0633-5220638/2956989 服务热线：400-108-5678 网址：waw.com.cn

重载王者 卸货快捷
www.waw.com.cn

“劲”情运载 无可挑“T”

奥驰T系

承载王者：高强板车架、新材料后桥、新材料货箱，承载能力更强。

卸货快捷：选用高可靠性液压油缸、齿轮泵、换向阀，自卸系统工作可靠、快捷。

产品特点

1. 重载耐用

- 双层汽车专用大梁钢全铆接车架，主副梁点焊、冲压成型，横梁背靠背结构，扭转刚度、弯曲强度大幅提升，承载力强，行驶稳定，适合各种路况；
- 全槽钢底框车箱，双槽钢后立柱，后双开挡板，方格侧挡板，宽尾四支座，重卡用链式开启钩，坚固耐用，稳定性好；
- 铸造一体加强后桥，抗冲击载荷能力强，制动力矩大，扭矩容量大；
- 液压举升系统升级：使用 F 级液压油缸、齿轮泵、换向阀，系统耐压高达 20Mpa，确保可靠工作无泄漏；
- 加强型纵置半椭圆钢板弹簧，后钢板弹簧可达 16mm 厚。

2. 爬坡超强

- 选用大功率和大扭矩发动机，采用博世电控高压共轨技术精确控制燃油喷射，达到国五排放要求；
- 变速箱速比范围宽，档位多，适应多种工况；
- 铸造一体加强后桥主减速比大，爬坡能力强。

3. 质量可靠


- 气控高低速和取力型变速箱，操作简单，质量可靠；
- 整车一次性通过 10 万里可靠性实验及“三高”试验验证。

4. 安全经济

- 驾驶室一次性通过正面碰撞和顶压实验，达到欧洲 ECE 法规要求；
- 整体侧围安全可靠；
- 气压双回路行车制动，断气刹驻车制动，排气缓速辅助制动相结合，配备干燥器，确保安全；
- 利用动力仿真分析助力转向系统，提升转向稳定性和行车安全性；
- 气控离合助力系统，操控更省力；
- 采用整体式双色面料舒适座椅，朴实耐脏，乘坐更舒适；
- 轿车化内饰，一体式双曲面仪表台，中控台触手可及。

市场定位

定位于短途重载工程车市场，满足工地、矿场作业的客户群体，适用于运输方砖、砂石、水泥等建筑材料和建筑垃圾。

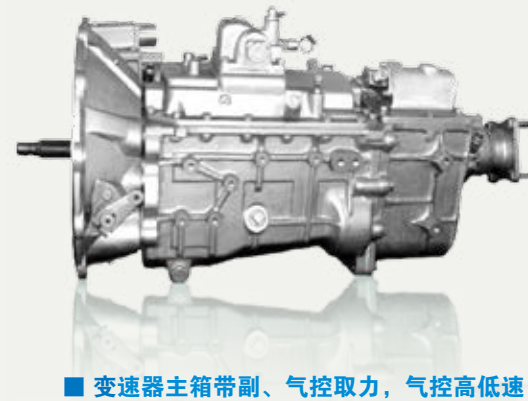

02 承载性能提升 >>


- 后 桥：610L 高强板一体式冲压成型全铆接车架，承载能力提升 10%。
- 后 桥：高强度增强型桥壳，承载能力提升 10%。
- 板 簧：加强型板簧，承载能力提升 20%。

■ 变速器主箱带副、气控取力，气控高低速

01

起步能力强 >>

- 发动机：**配套玉柴、潍柴、云内名优国五排放发动机，大马力、高扭矩，1400-1800 转可输出最大扭矩 380 N · m。
- 变速箱：**采用法士特 8 档箱或万里扬高低速变速箱，档位多，速比级差小，一档速比大，爬坡能力提升 8%，省油 10%。
- 后 桥：**加大主减速比，主减总成强喷处理，抗扭能力增加 15%，轻松起步，爬坡能力增加 15%。

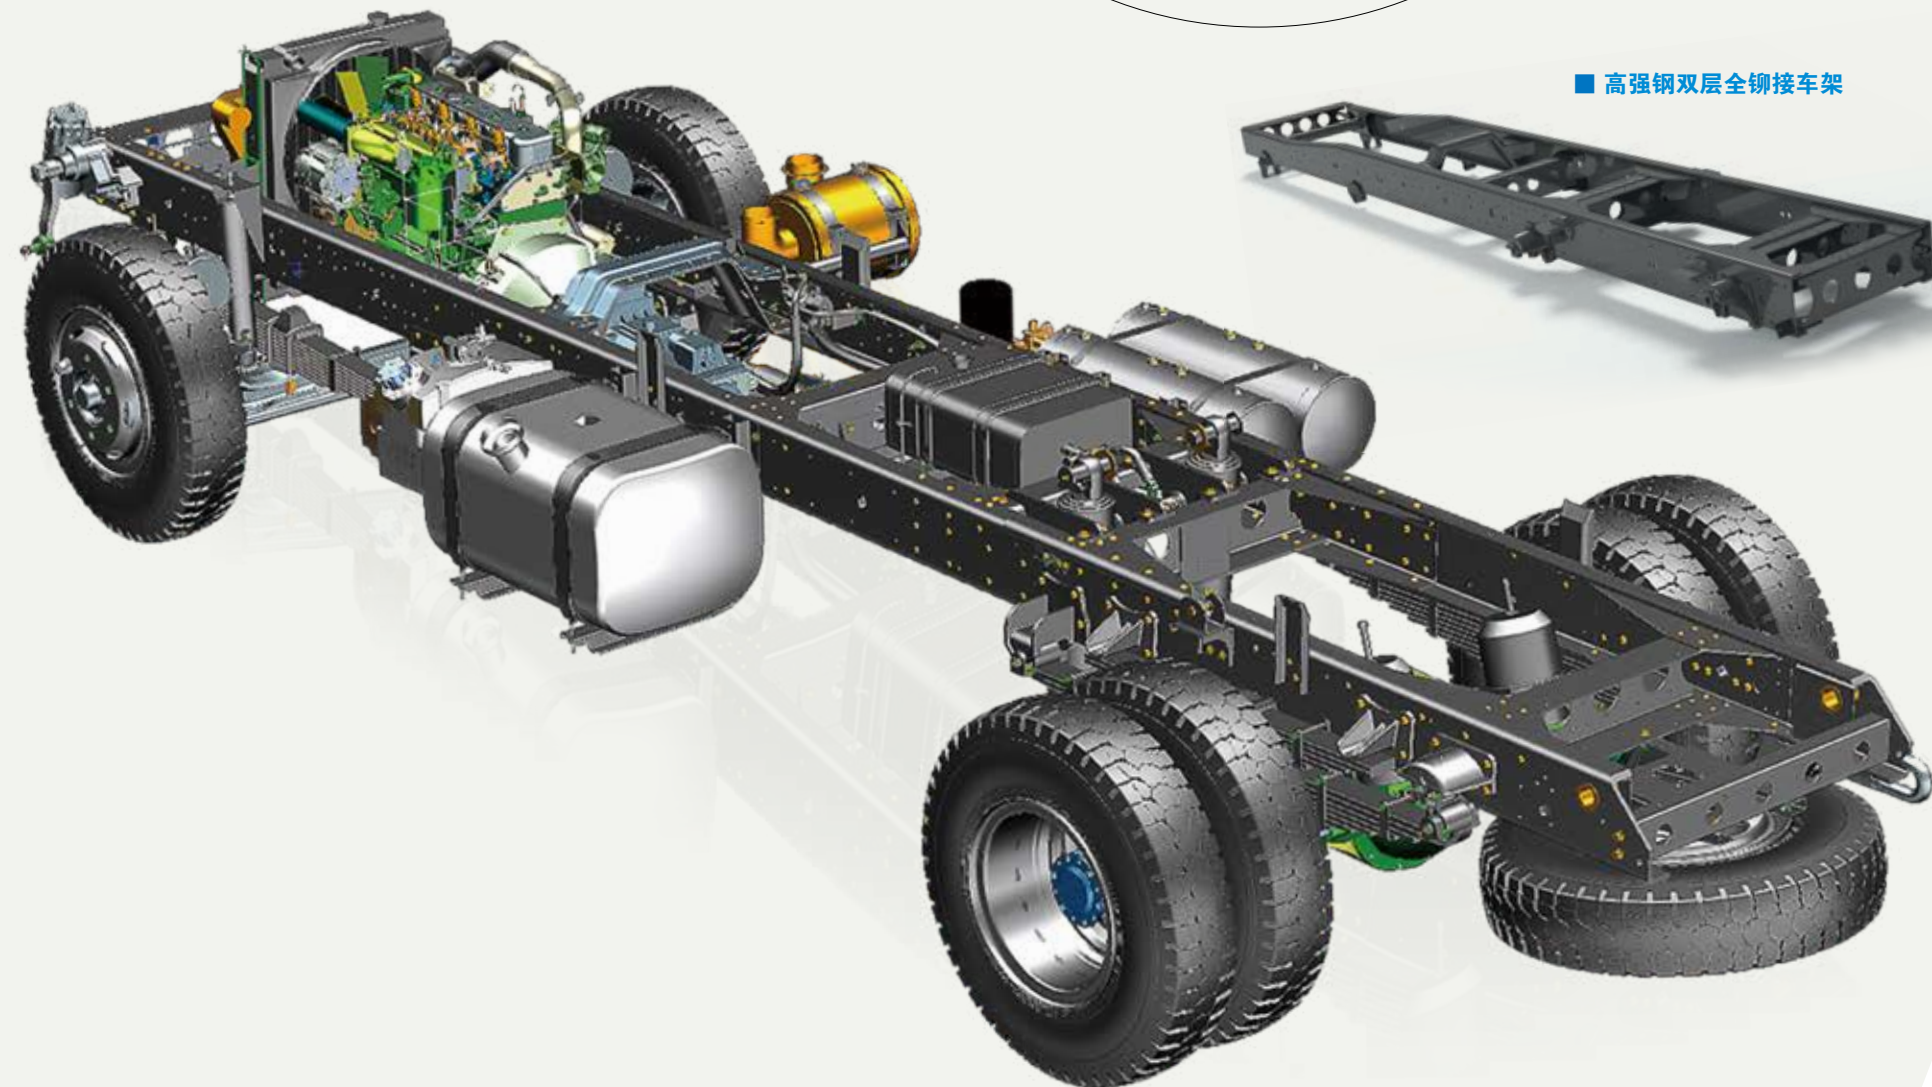


■ 高强度双层全铆接车架



03

加厚货箱耐砸抗冲击 >>

采用综合性能优良的 Q345 合金高强度结构钢板，加厚箱体，货箱耐砸抗冲击。

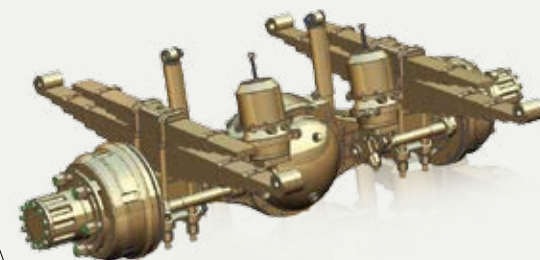

■ 强化多片簧悬架



强化加粗油顶、大齿轮泵，提升举升效率和举升能力。



高效干燥器，提升制动性能，延长制动器寿命。



大容量油箱，提升续航里程。